


**Sicherheitsventil-Rotguss**  
**Typ 652, Typ 860**  
**bauteilgeprüft**  
**1/2" - 2"**



- Werkstoffe:** Gehäuse: Rotguss  
 Dichtung: NBR (Perbunan)
- Mediumstemperatur:** max. 130°C
- Druckbereich:** 1 - 16bar
- Beschreibung:** Proportional-Sicherheitsventil federbelastet, anlüftbar. Es darf kein Gegendruck auftreten. Bei Typ 652 ist der Federraum vom Mediumraum durch eine Membrane getrennt.  
 Typ 652 für Flüssigkeiten; Typ 860 für Gase.  
 Diese Sicherheitsventile werden eingestellt und plombiert geliefert.

**Typ 652, Typ 860**

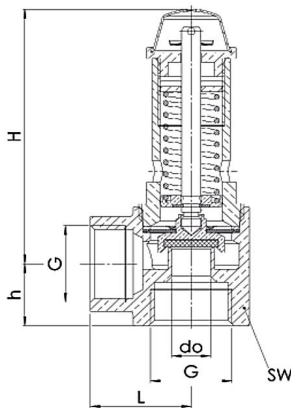

Typ	do [mm]	L [mm]	H [mm]	h [mm]
652-1/2"-* 860-1/2"-*	10	26	70	17
652-3/4"-* 860-3/4"-*	13	31	70	18
652-1"-* 860-1"-*	16	35	80	22
652-1 1/4"-* 860-1 1/4"-*	18	40	100	25
652-1 1/2"-* 860-1 1/2"-*	22	46	140	28
652-2"-* 860-2"-*	24	54	155	34

**\* Ansprechdruck**