


**Sicherheitsventil-Rotguss**  
**Typ 851**  
**bauteilgeprüft**  
**1/2" - 2"**



- Werkstoffe:** Gehäuse: Rotguss  
 Dichtung: NBR (Perbunan) - Typ 851P  
 EPDM - Typ 851E  
 PTFE (Teflon) - Typ 851T
- Mediumstemperatur:** max. 130°C (Typ 851P)  
 max. 170°C (Typ 851E)  
 max. 225°C (Typ 851T)
- Druckbereich:** 0,5 - 25bar
- Beschreibung:** Vollhub-Sicherheitsventil, anlüftbar.  
 Diese Sicherheitsventile werden eingestellt und plombiert geliefert.
- Weitere Ausführungen:** Sicherheitsventile mit eingebautem Bronzefaltenbalg. Diese Ventile sind gegendruckkompensiert, d.h. ein beim Abblasen auftretender Gegendruck beeinträchtigt den Einstelldruck nicht (max. 4bar). Diese Ventile sind deshalb als Überströmventile einsetzbar.

**Typ 851**

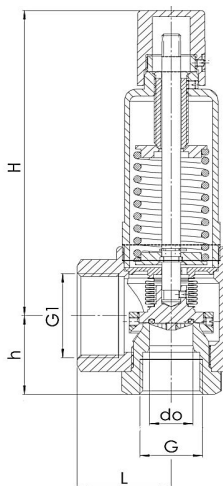

Typ			G1	h [mm]	H [mm]	L [mm]	do [mm]
851P-1/2"-*	851E-1/2"-*	851T-1/2"-*	1"	30	131	40	16
851P-3/4"-*	851E-3/4"-*	851T-3/4"-*	1 1/4"	39	138	43	18
851P-1"-*	851E-1"-*	851T-1"-*	1 1/2"	45	178	50	23
851P-1 1/4"-*	851E-1 1/4"-*	851T-1 1/4"-*	2"	55	241	61	30
851P-1 1/2"-*	851E-1 1/2"-*	851T-1 1/2"-*	2"	69	241	61	30
851P-2"-*	851E-2"-*	851T-2"-*	2"	74	241	61	30

**\* Ansprechdruck**