

# Flansch-Kugelhahn

Typ 2000


PN 16

DN 15 - DN 200



<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse:	Grauguss GG 25
	Kugel:	Messing hartverchromt
	Kugeldichtung:	PTFE (Teflon)
	Spindeldichtung:	NBR (Perbunan)
	Handhebel:	Stahl
<b>Mediumstemperatur:</b>	max. 100°C	
<b>Betriebsdruck:</b>	max. 16bar	
<b>Weitere Ausführungen:</b>	Spindeldichtung FKM (Viton)	
	Kugel Edelstahl	
	Kugelhahn mit Gasprüfung	

## Typ 2000

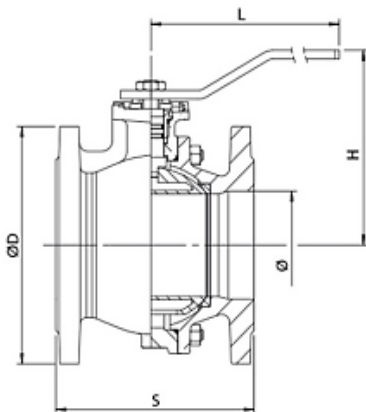

Typ	H [mm]	S [mm]	L [mm]
2000-DN15	84	115	160
2000-DN20	84	120	160
2000-DN25	96	125	170
2000-DN32	101	130	170
2000-DN40	125	140	230
2000-DN50	135	150	230
2000-DN65	143	170	230
2000-DN80	165	180	280
2000-DN100	180	190	360
2000-DN125	225	200	450
2000-DN150	243	210	560
2000-DN200	320	400	1000