


**Kugelhahn-Messing vernickelt  
mit Elektroantrieb  
Typ S40- . -J.  
1/4" - 3"**



<b>Werkstoffe Kugelhahn:</b>	Gehäuse:	Messing vernickelt
	Kugel:	Messing hartverchromt
	Kugeldichtung:	PTFE (Teflon)
	Spindeldichtung:	FKM (Viton)
<b>Werkstoffe Elektroantrieb:</b>	Gehäuse:	Nylon
<b>Mediumstemperatur:</b>		max. 100°C
<b>Betriebsdruck:</b>		siehe Tabelle p max.
<b>Schutzart:</b>		IP65
<b>Einschaltdauer:</b>		75%
<b>Spannungen:</b>	J2:	24V (AC,DC), 110-240V (AC,DC)
	J4:	24-240V (AC,DC)
<b>Laufzeiten:</b>	J2:	19 Sekunden (+/- 10%)
	J4:	9 Sekunden (+/- 10%)
<b>Beschreibung:</b>		Elektroantrieb inklusive: Drehmomentbegrenzung Schaltraumheizung Handnotbetätigung 2 Endschalter
<b>Zubehör:</b>		Akku Sicherheitspack Positioniersystem

**Typ S40- . -J.**

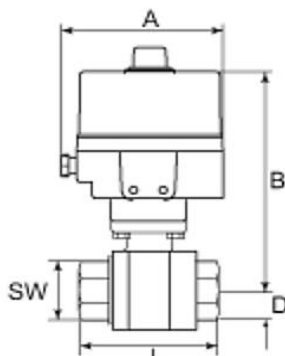

Typ	p max. [bar]	L [mm]	B [mm]	A [mm]
S40-1/4"-J2-*	40	65	156	169
S40-3/8"-J2-*	40	65	156	169
S40-1/2"-J2-*	40	65	156	169
S40-3/4"-J2-*	40	75	159	169
S40-1"-J2-*	40	86	163	169
S40-1 1/4"-J2-*	32	95	168	169
S40-1 1/2"-J4-*	30	101	231	177
S40-2"-J4-*	30	120	238	177
S40-2 1/2"-J4-*	30	165	261	177
S40-3"-J4-*	25	188	271	177
<b>* Spannung</b>				