


# Kompaktflansch-Kugelhahn-Edelstahl

Typ 118


PN 16

DN 10 - DN 200

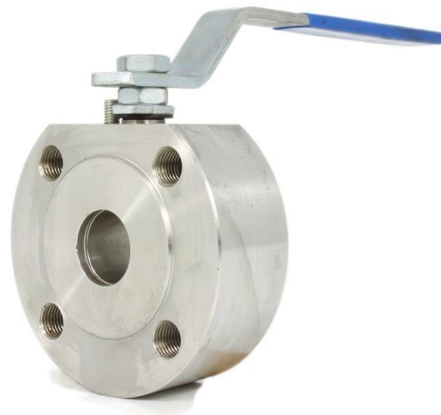

<b>Werkstoffe:</b>	Gehäuse:	Edelstahl 1.4401
	Kugel:	Edelstahl 1.4401
	Kugeldichtung:	PTFE (Teflon)
	Spindeldichtung:	PTFE (Teflon)
	Handhebel:	Stahl verzinkt
<b>Mediumstemperatur:</b>		max. 180°C
<b>Betriebsdruck:</b>		max. 16bar (ab 80°C Druckabschläge beachten)
<b>Weitere Ausführungen:</b>		andere Nenndruckstufen

## Typ 118

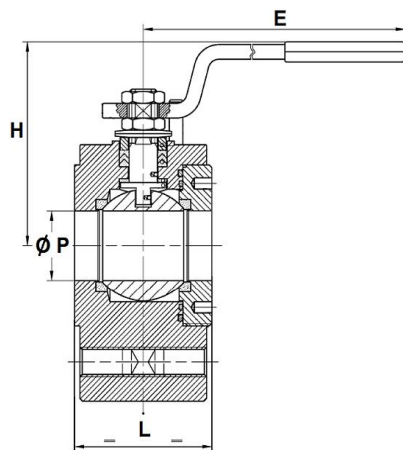

Typ	H [mm]	L [mm]	E [mm]
118-DN10	68	40	153
118-DN15	68	40	153
118-DN20	78	40	185
118-DN25	84	50	185
118-DN32	121	55	253
118-DN40	125	65	253
118-DN50	126	80	277
118-DN65	150	108	380
118-DN80	158	118	380
118-DN100	178	152	455
118-DN125	193	175	455
118-DN150	214	210	455
118-DN200	270	292	700